

V10-SP1 桌面版用户密码修改操作 手册

麒麟软件有限公司

2021 年 7 月

文档属性

客户名称		文件类别	技术文档
文件名	银河麒麟桌面操作系统 V10（sp1）-修改用户密码操作手册	是否保密	否
编制者	任志婷	编制者职位	售后工程师
编制者邮箱	renzhiting@kylinos.cn	编制日期	2021-7-30
版本修订记录			
版本号	修订时间	修订说明	
V1.0	2021-7-30	新建	

目录

一、 文档说明.....	4
二、 参考步骤如下:.....	4

内部参考 请勿外传

一、文档说明



该文档专门为“银河麒麟桌面操作系统 V10 (sp1)”忘记用户密码，需要修改用户密码所写，可用于 X86 架构和 arm 架构。

二、参考步骤如下：

1. 启动主机，进入 grub 界面，如下图所示：



2. 选择第一项，在上图界面按“e”键进行编辑修改。
3. 在以 linux 开头这行的行末，添加“init=/bin/bash console=tty0”参数。

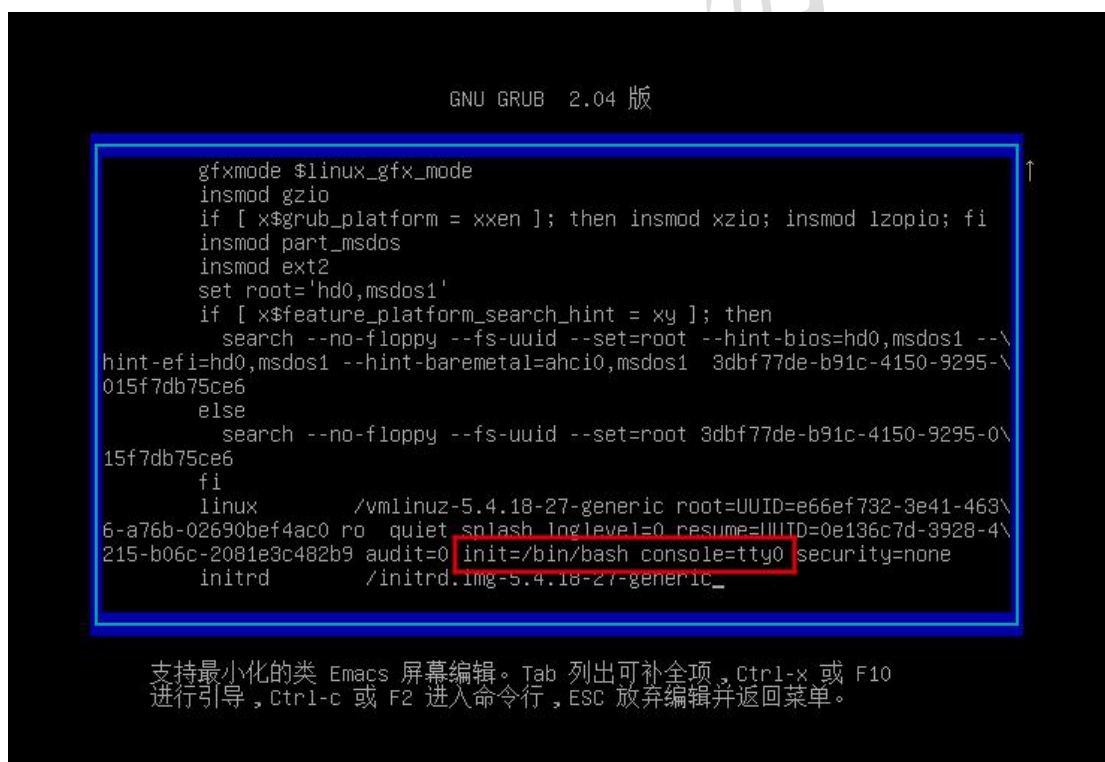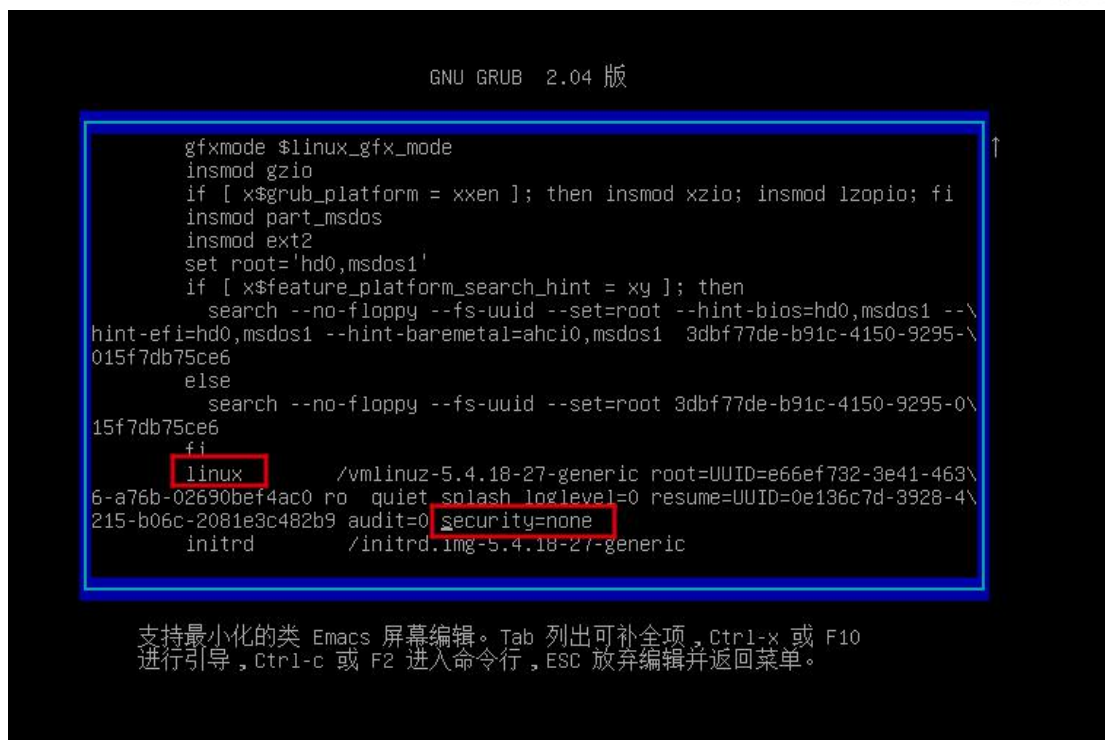

4. 按“ctrl+x”或“F10”键启动，进入单用户模式。

注：按完“ctrl+x”或“F10”键，会黑屏一会儿，等待一下即可。

5. 在单用户模式下，使用 passwd 命令进行用户密码的修改。

① 输入 passwd 用户名：#passwd kylin（这里以用户名 kylin 为例）；

- ② 提示输入密码时，输入新的密码，并重复输入；

```
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@none):/# passwd kylin
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@none):/# _
```

需要修改的用户名

输入新的密码，默认不显示密码

重复刚刚输入的新密码，默认不显示密码

成功

6. 修改完成后，使用 `reboot -f` 命令强制重启主机即可。

```
root@none):/# reboot -f
```